


LISTA DE PEÇAS

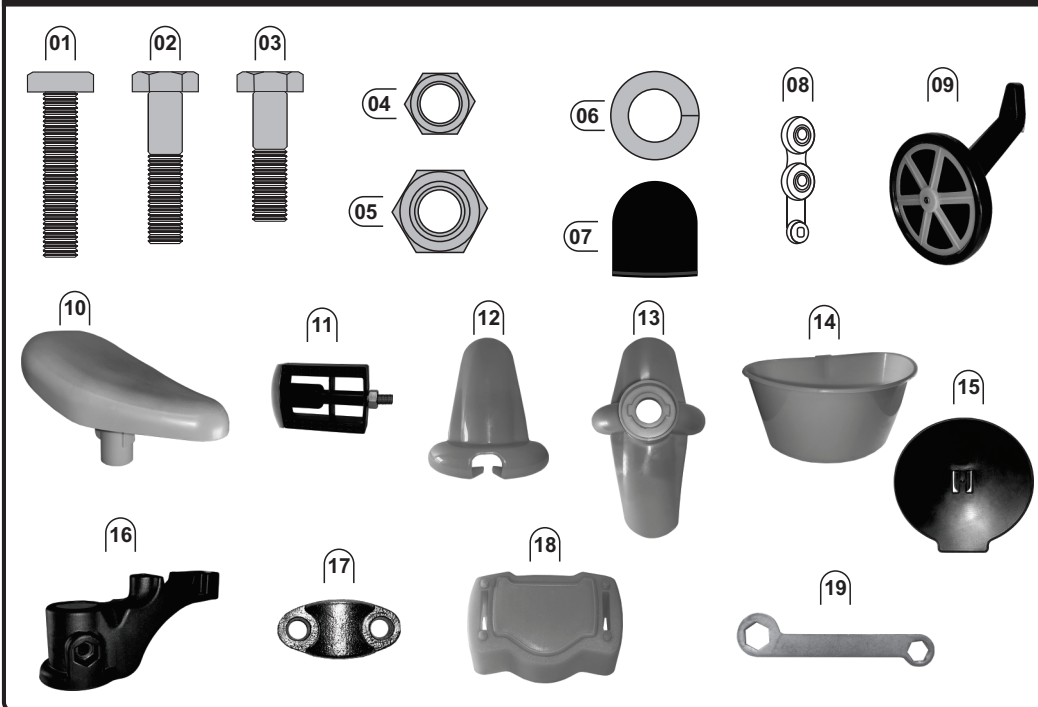

01 - Parafuso quadrado M6 x 38 mm | 01 unidade
(selim)

02 - Parafuso sextavado M6 x 35 mm | 01 unidade
(suporte de guidão)

03 - Parafuso sextavado M6 x 30 mm | 06 unidades
(rodas laterais e guidão)

04 - Porca M6 autotravante | 05 unidades
(suporte de guidão, guidão e selim)

05 - Porca M8 | 02 unidades
(pedais)

06 - Arruela do pedal | 02 unidades

07 - Calota de proteção da porca | 04 unidades
02 un. para pedal | 02 un. para roda traseira

08 - Guia de fixação da roda lateral | 02 unidades

*Item fornecido apenas em determinados modelos.

Obs.: A chave fixa nº 14 mm e a chave Phillips PH2, necessárias para montagem e ajustes, não acompanham o produto.

09 - Roda lateral | 02 unidades

10 - Selim | 01 unidade

11 - Pedal | 02 unidades

12 - Paralama traseiro | 01 unidade

13 - Paralama dianteiro | 01 unidade

14 - Cestinho | 01 unidade*

15 - Plaquinha | 01 unidade*

16 - Suporte de guidão | 01 unidade

17 - Tampa do suporte de guidão | 01 unidade

18 - Painel do suporte de guidão | 01 unidade

19 - Chave fixa nº 10/13 mm | 01 unidade

ATHOR[®]

MANUAL DE INSTRUÇÃO TÉCNICA | ARO 12"

PARABÉNS PELA SUA ESCOLHA!

Você acaba de adquirir uma bicicleta Athor, projetada para proporcionar segurança, conforto e diversão em cada pedalada.

Este manual foi elaborado para orientar sobre a montagem, o uso e a manutenção do produto.

A leitura atenta é fundamental para garantir a melhor experiência.

Em caso de dúvidas, procure o lojista ou um mecânico especializado.

RECOMENDAÇÕES DE USO

01 - Não utilize a bicicleta em vias públicas sem a supervisão de um adulto.

02 - Respeite as leis de trânsito.

03 - Antes de utilizar a bicicleta, verifique o sistema de transmissão, tais como rodas e correntes.

04 - Não permita que as crianças tenham acesso ao sistema de transmissão, pois há risco de acidentes.

05 - Não utilize a bicicleta sem antes verificar o ajuste do freio.

06 - Esta bicicleta é recomendada para crianças entre 3 a 4 anos e/ou com peso máximo de 21 kg.

07 - É recomendado o uso de capacete, luvas, joelheiras e calçados fechados durante a utilização.

08 - Verifique periodicamente o aperto dos parafusos e porcas.

09 - Sempre verifique se há folga no movimento central e de direção.

10 - Limpeza: utilize pano úmido ou água e sabão neutro para lavar a bicicleta.

11 - Não utilize utensílios pontiagudos que possam danificar a pintura ou outras partes da bicicleta.

12 - Lubrificação: não é necessário realizar a lubrificação.

13 - Ajuste da corrente: a corrente sai ajustada da fábrica, dispensando novo ajuste.

TERMO DE GARANTIA

A Athor assegura a garantia contra eventuais defeitos de fabricação nas peças que compõem este produto.

O prazo de garantia é de 90 dias, conforme previsto em lei, e sua validade está condicionada à apresentação da nota fiscal de compra.

A garantia perderá a validade nas seguintes circunstâncias:

- Se o produto for utilizado por crianças com peso superior a 21 Kg;
- Se não forem seguidas corretamente as instruções de montagem contidas neste manual;
- Se houver danos decorrentes por mau uso.

Como iniciar o processo de garantia

Para acionar a garantia do seu produto Athor, é necessário, primeiramente, entrar em contato com o lojista onde a compra foi realizada, apresentando a Nota Fiscal. O produto será inspecionado e, em seguida, o revendedor entrará em contato com a Athor para dar continuidade ao processo.

Caso a compra tenha sido realizada por um canal virtual e haja dificuldade em acionar a garantia, entre em contato conosco por meio de nossos canais de atendimento:

ATHOR BICICLETAS LTDA

Rua Monsenhor Otaviano José de Araújo, 1200 | Bairro Guadalupe
Lagoa da Prata, MG | CEP: 35.591-400

0800 038 6785 | 37 3261-5413

@athorbikes




R02

www.athorbikes.com.br/assistencia


0800 038 6785

01 - MONTAGEM DAS RODAS LATERAIS

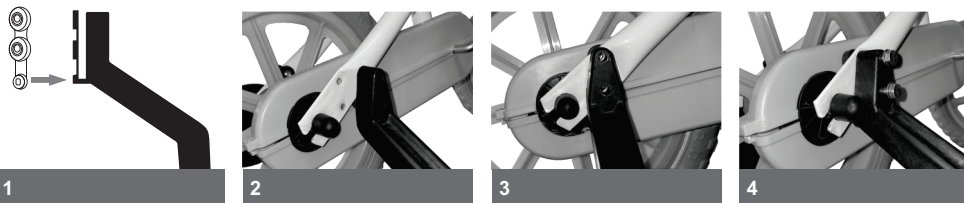

- 1 - Encaixe o guia na haste da roda lateral.
- 2 - Posicione o garfo traseiro entre a haste e o guia.
- 3 - Alinhe os furos da haste com os do garfo traseiro.
- 4 - Introduza os parafusos na haste e fixe-os atravessando o garfo traseiro até o guia. Com uma chave adequada, aplique torque de 5 Nm para a roda lateral e 10 Nm para a roda traseira.

02 - MONTAGEM DA RODA DIANTEIRA E GUIDÃO

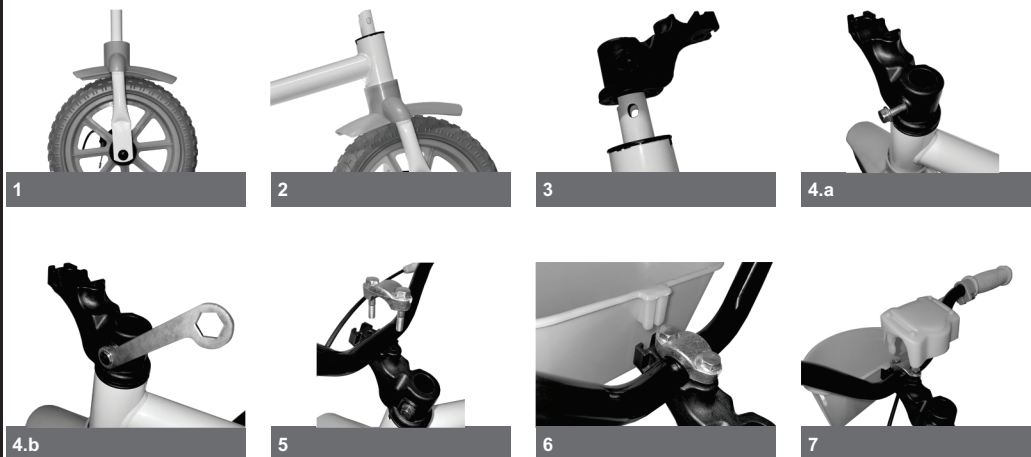


- 1 - Introduza o paralama no garfo dianteiro da bicicleta.
- 2 - Encaixe o garfo dianteiro no quadro.
- 3 - Encaixe o suporte de guidão no garfo, observando o detalhe da chaveta.
- 4.a e 4.b - Coloque o parafuso e a porca e aperte com torque de 5 Nm, utilizando a chave apropriada.
- 5 - Posicione o guidão de forma centralizada e, em seguida, fixe os parafusos na parte superior da tampa do suporte de guidão e as porcas na parte inferior, aperte com torque de 5 Nm.
- 6 - Nos modelos femininos, fixe a cestinha; nos modelos masculinos, fixe a plaquinha.
- 7 - Na sequência, encaixar o painel do suporte de guidão.

03 - REGULAGEM DO FREIO



- Para o ajuste do freio, utilize uma chave philips PH2 para afrouxar o parafuso. Em seguida, puxe o cabo do freio e aperte novamente o parafuso, mantendo o cabo firme e respeitando o espaçamento de 18 mm.


04 - MONTAGEM DO PEDAL

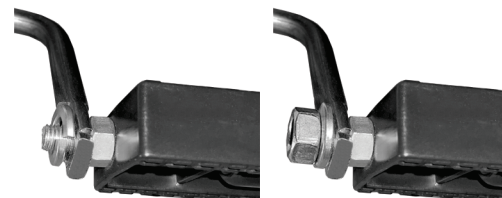

- Encaixe a haste do pedal no orifício do pedivela, insira a arruela lisa e em seguida a porca. Com uma chave adequada, fixe o pedal no pedivela aplicando um torque de 10 Nm.

Obs.: A arruela de pressão deve ser posicionada conforme ilustrado na imagem ao lado.

05 - MONTAGEM DO PARALAMA TRASEIRO

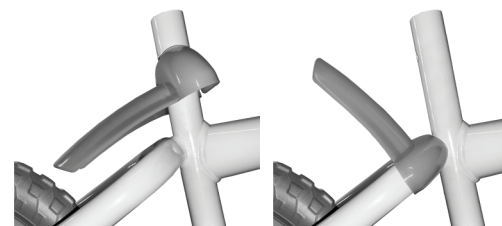

Posicione o paralama traseiro sobre o tubo do selim e encaixe sua extremidade inferior no garfo traseiro da bicicleta. Pressione levemente até que o paralama se ajuste e fixe corretamente à estrutura.

06 - MONTAGEM DO SELIM



- Encaixe o selim no tubo do quadro alinhando o furo do selim com o furo do quadro. Insira o parafuso e faça o aperto aplicando um torque de 2 Nm.

PARA CONFERIR A BICICLETA MONTADA ACESSE O SITE:

www.athorbikes.com.br